

- Діапазон робочих температур - 10 °C ... + 50 °C
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °C

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 - 10 діб після монтажу, в подальшому – один раз після 300 комутацій, але не рідше ніж один раз на пів року.

Забороняється комутувати навантаження у колах керування та сигналізації потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

Транспортування вимикачів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднень та потрапляння вологи. Зберігати вимикачі слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 60 °С та відносній вологості до 80 %

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність вимикачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua. www.acko.ua



КІНЦЕВІ ВИМИКАЧІ

серії ME



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дата продажу _____

Підпис продавця _____


1. Призначення

Кінцеві вимикачі серії ME (далі – вимикачі) призначені для застосування в електричних колах керування, контролю та сигналізації відносного положення рухомих частин механізмів.


2. Технічні характеристики

Категорія застосування		AC-15	DC-13
Номінальна робоча напруга U_e , В		230	110
Номінальний робочий струм I_e , А		5	0,4
Тип контакту		1NO+1NC	
Частота комутацій, циклів/хв		до 30	
Зносостійкість, циклів	механічна	10^7	
	електрична	5×10^5	
Внутрішній діаметр сальника, мм		6	
Супінь захисту		IP 65	

3. Електрична схема




4. Діаграма роботи

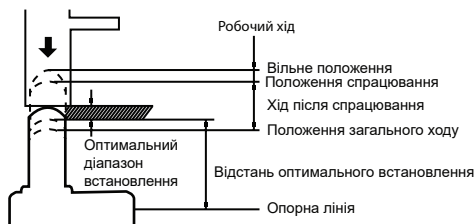


	ME-8104	ME-8108	ME-8107	ME-8111	ME-8112 ME-8122	ME-8166 ME-8169 ME-9101
Робоче зусилля (max), гр	750			900		150
Зусилля відпускання (min), гр	100			150		-
Робочий хід	20°			1,5 мм		30 мм
Хід після спрацювання (min)	50°			4 мм		-


5. Габаритні розміри, мм




ME 8111




ME 8112




ME 8122




ME 8104




ME 8108




ME 8107



ME 9101



ME 8166



ME 8169