
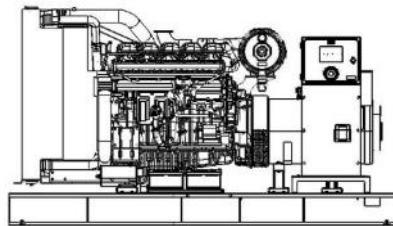



Технічні характеристики DALGAKIRAN DJ25BD**Вихідна потужність**

Резервна потужність	kVA	25
	kW	20
Номінальна потужність	kVA	23
	kW	18

Розмір

	Ш x Д x В	Вага, кг	Паливний бак, л	Звук, дБ
В капоті	960 x 2055 x 1244	752	62	71
Відкритий	900 x 1530 x 1120	560	62	N/A

**Постійна потужність**

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно при середньому навантаженні до 100%. Перевантаження не допускається.

Резервна потужність

Потужність при змінному навантаженні протягом обмеженого часу. Робота в протягом 200 годин на рік при середньому навантаженні 70%. Використовується в якості резервного живлення при відключенні мережі. Перевантаження не допускається.

Номінальна потужність

Постійна потужність при змінному навантаженні. Середнє навантаження не повинна перевищувати 70%. Допускається 10% перевантаження протягом 1 години кожні 12 годин.

Двигун	Од. виміру	Значення
Виробник		BAUDOUIN
Модель		4M06G25/5
Кількість циліндрів		4
Розташування циліндрів		Рядне
Об'єм	л	2.3
Хід поршня	мм	92
Діаметр циліндра	мм	89
Ступінь стиснення		17.5:1
Аспірація		NATURAL ASPIRATION
Регулятор		Електронний
Система охолодження		Рідинна
Об'єм ОР	л	16
Об'єм мастила	л	9.5
Електрична система	Вольт	12
Швидкість / Частота 50 Hz	Об/хв	1500 rpm/ 50 Hz
Повна потужність двигуна (Standby 50 Hz)	кВ	23
Витрата пального при навант. %110 ESP 50Hz	л/год	7.1
Витрата пального при навант. %100 PRP 50Hz	л/год	6.1
Витрата пального при навант. %75 PRP 50Hz	л/год	4.5
Витрата пального при навант. %50 PRP 50Hz	л/год	3.2
Температура вихлопу на виході 50Hz	°C	700
Потік вихлопних газів 50 Hz	м3/хв	4.88
Потік повітря для горіння 50 Hz	м3/хв	1.44
Потік охолоджуючого повітря 50Hz	м3/хв	48

Генератор	Од. виміру	Значення
Модель		ARK 184E
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності		0,8
Кількість підшипників		Один
Кількість полюсів		4
Регулювання напруги (сталий режим)		± %1
Клас ізоляції		H
Ступінь захисту		IP 23
Система збудження		Безщіткова
Тип з'єднання		З'єднання зіркою
Повний коеф. гармонік - без навант.		< %5
Частота	Hz	50
Вихідна напруга 50 Hz	VAC	230 / 400
Номінальна потужність (у резервному режимі) 400_50 Hz	kVA	22,5