

Пускачі в корпусі серії ПМК



Відповідають **ДСТУ EN 60947-4-1**,
ДСТУ ІЕС 60947-5-1

Комутаційне та захисне
 силове обладнання

Призначення

Дистанційний пуск, зупинка та захист від перевантажень трифазних асинхронних електро-двигунів з короткозамкнутим ротором.

Відмінні особливості

- Універсальний пристрій для керування та захисту двигунів.
- Ступінь захисту дозволяє використовувати пристрій на відкритому повітрі.

Технічні характеристики

Умовне позначення виробів


ПМК-YY

Номінальний струм


Серія пускачів

Параметр		Значення										
Номінал пускача		09	12	18	25	32	40	50	65	80	95	
Номінальна робоча напруга Ue, В		380										
Номінальна частота, Гц		50										
Номінальна напруга ізоляції Ui, В		660										
Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ		6										
Номінальний робочий струм Ie, А	AC-3	9	12	18	25	32	40	50	65	80	95	
	AC-1	25		32	40	50	60	80		125		
Номінальна потужність по AC-3, кВт	230В	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	25	
	400В	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	
Напруга керування Us, В AC 50Гц		220, 380										
Ступінь захисту		IP54						IP65				


Габаритні розміри

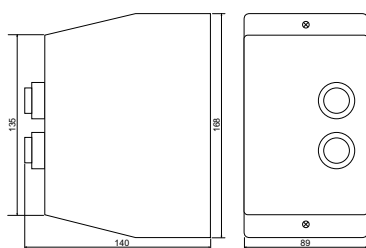

ПМК-09...18

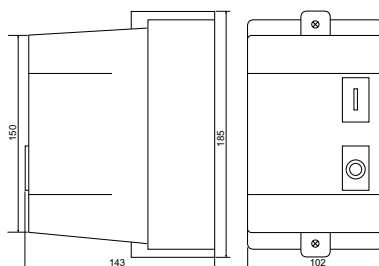


ПМК-25...32

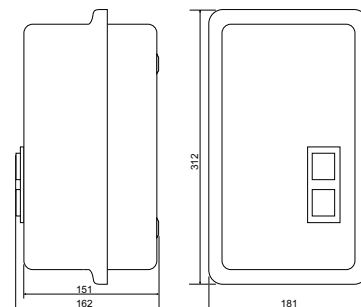


ПМК-40...95

Електричні схеми

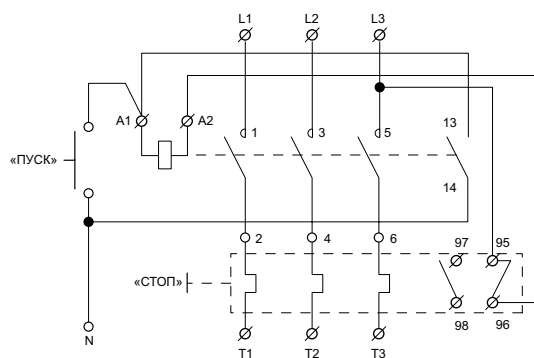

Керування котушкою напругою 220В.

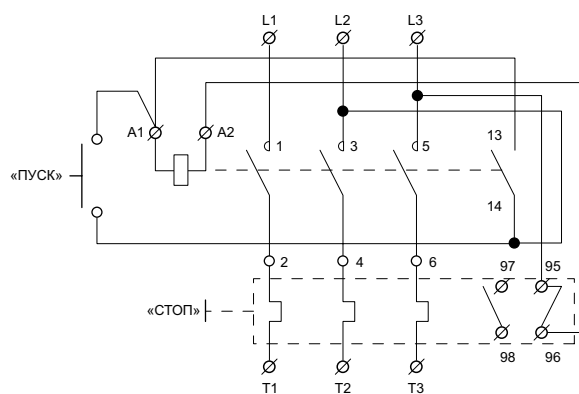

Керування котушкою напругою 380В.

Інформація для замовлення

Модель	I _e , A	Ступінь захисту	Артикул
ПМК-09	9	IP54	A0040040001
ПМК-12	12		A0040040002
ПМК-18	18		A0040040003
ПМК-25	25		A0040040004
ПМК-32	32		A0040040005
ПМК-40	40	IP65	A0040040006
ПМК-50	50		A0040040007
ПМК-65	65		A0040040008
ПМК-80	80		A0040040009
ПМК-95	95		A0040040010