

# Реле напруги з термозахистом на 2 модулі

# ZUBR

для професіоналів

**Вам необхідно якісне реле напруги та зекономити місце у щитку?**

**ZUBR D2 – це саме те, що вам потрібно!**

**ZUBR D2 – нове покоління ZUBRів, що має компактний розмір та розширений функціонал.**



	ZUBR D	ZUBR Dt	ZUBR D2
Журнал аварійних спрацьовувань			•
Перегляд останньої аварійної напруги	•	•	•
Затримка на вмикання	•	•	•
2 типи затримки на вмикання			•
Поправка напруги на екрані	•	•	•
Професійна модель часу вимикання при виході напруги за межі		•	•
Регульвана затримка при провалі напруги			•
Налаштування яскравості екрану			•
Tru RMS		•	•
Захист від внутрішнього перегріву		•	•



## Переваги ZUBR D2:



Компактне реле напруги. Займає 2 стандартні модулі в щитку.



Зручне стандартизоване підключення вхід-вихід: відсутня необхідність використання при підключенні нульової клема.

**Термо**  
датчик

**True**  
RMS

**Pro**  
model



Має два типи Затримки на вмикання навантаження після аварійного спрацьовування (затримка відраховується або з моменту початку аварійної ситуації або з моменту її припинення)



Журнал аварійних спрацьовувань здатен зберігати в енергонезалежній пам'яті 100 останніх аварійних ситуацій.

**bri** =  
brightness

Є розшифровка абревіатур назв пунктів меню. Коли ви знаходитесь в будь-якому розділі меню натисніть кнопку «і», щоб побачити на екрані рухомим рядком повну назву розділу меню. Наприклад, ton = delay on time, cor = correction)



Доступне налаштування яскравості екрану та індикатора.

## Чому професіонали **обирають ZUBR?**

### ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ

час вимкнення навантаження при аварійній ситуації зменшено до 20 мсек завдяки вимірюванню обох напівхвиль

відсутність металоплівкових конденсаторів, що згодом деградують

відсутність додаткових з'єднань силових клем всередині корпусу знижує нагрів пристрою

імпульсний блок у поєднанні з високовольтним ключем і варистором підвищує надійність при роботі в умовах аварійних ситуацій

потужні обтискні клем

### ЗРУЧНІСТЬ МОНТАЖУ


більш зручне стандартизоване підключення вход-вихід, відсутня необхідність використання при підключенні нульової клема

**ZUBR D2 ЗАЙМАЄ ЛИШЕ 2 МОДУЛІ В ЩИТКУ**

**ПІДВИЩЕНА БЕЗПЕКА** завдяки наявності:

внутрішнього датчика температури

корпуса з самогасаючого полікарбонату

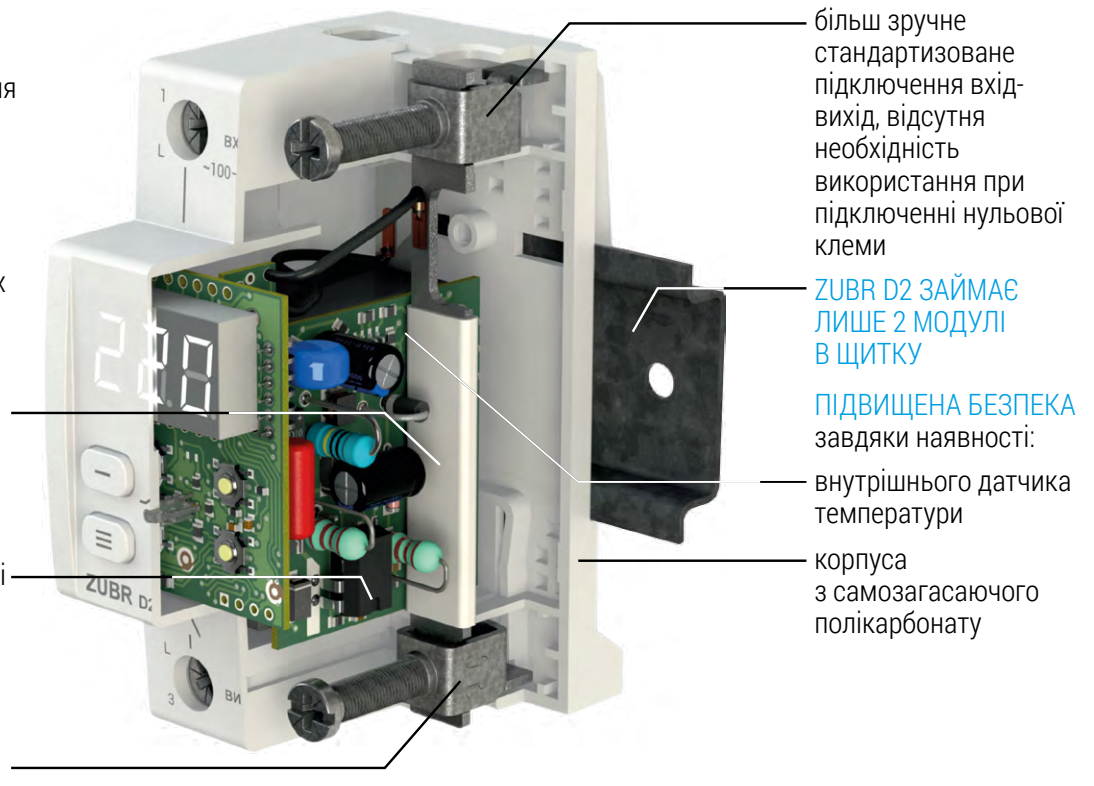

**Компактний. Функціональний. Надійний.**