

Шина 250 А 4Р і 6Р з кришкою

www.victronenergy.com




Шина 250 А з 4 клеммами без кришки



Шина 250 А з 6 клеммами без кришки

Шина 250 А з кришкою


Макс. номінальний струм	250 А
Макс. номінальна напруга	70 В DC
Діаметр клеми	8 мм
Висота клеми	17 мм
Матеріал клем	Нержавіюча сталь
Матеріал шестигранної гайки	Луджена мідь
Рек. момент затягування	13 Н·м
Матеріал шини	Луджена мідь (5 x 24 мм)
Основний матеріал	ABS, чорний, UL 94 V-0
Матеріал кришки	ABS, чорний, UL 94 V-2
Вага, 4 клеми	0,24 кг
Розміри (ВхШхД) (з кришкою)	48 x 237 x 70 мм
Вага, 6 клем	0,43 кг
Розміри (ВхШхД) (з кришкою)	48 x 237 x 70 мм

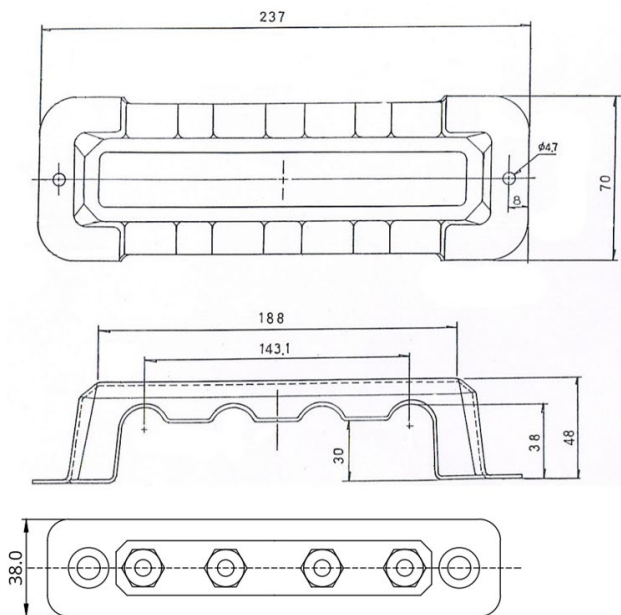


Кришка для шини 250 А з 4 клеммами



Кришка для шини 250 А з 6 клеммами

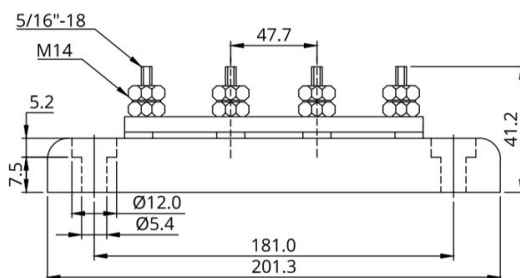

Шина 250 А з 4 гвинтовими клеммами та кришкою

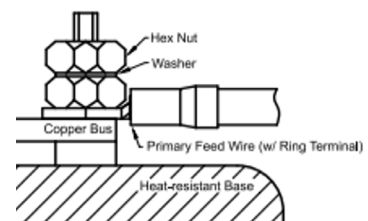

Рекомендований монтаж