



Шина 600 А з кришкою

www.victronenergy.com

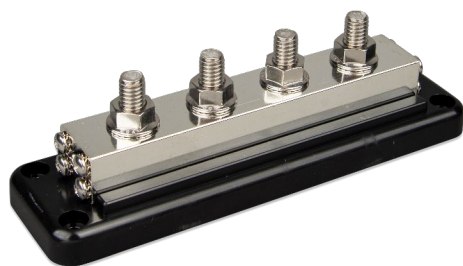

Шина 600 А з 4 високострумowymi клеммами і 8 низькострумowymi гвинтовими клеммами, без кришки

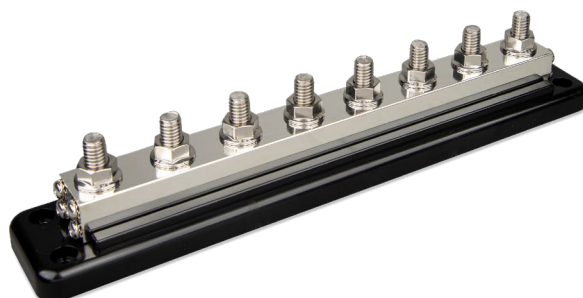



Шина 600 А з 8 високовольними і 8 низькострумowymi гвинтовими клеммами, без кришки

Шина 600 А з кришкою

Максимальний струм	600 А
Максимальна напруга	70 В DC
Діаметр клеми	9,53 мм
Висота клеми	19 мм
Матеріал клеми	Нержавіюча сталь
Матер. фланцевої гайки	Нержавіюча сталь
Рек. момент затягування	20 Н·м
Гвинтові клеми	діаметр #8 4,2 мм
Матеріал гвинта	Нержавіюча сталь
Рек. момент затягування	2 Н·м
Матеріал шини	Луджена мідь (19 x 24 мм)
Матеріал основи	ABS, чорний, UL 94 V-0
Матеріал кришки	ABS, чорний, UL 94 V-2
Вага, 4 клеми	0,75 кг
Розміри (ВхШхД) (з кришкою)	65 x 216 x 86 мм
Вага, 8 клем	1,3 кг
Розміри (ВхШхД) (з кришкою)	65 x 327 x 86 мм



Кришка

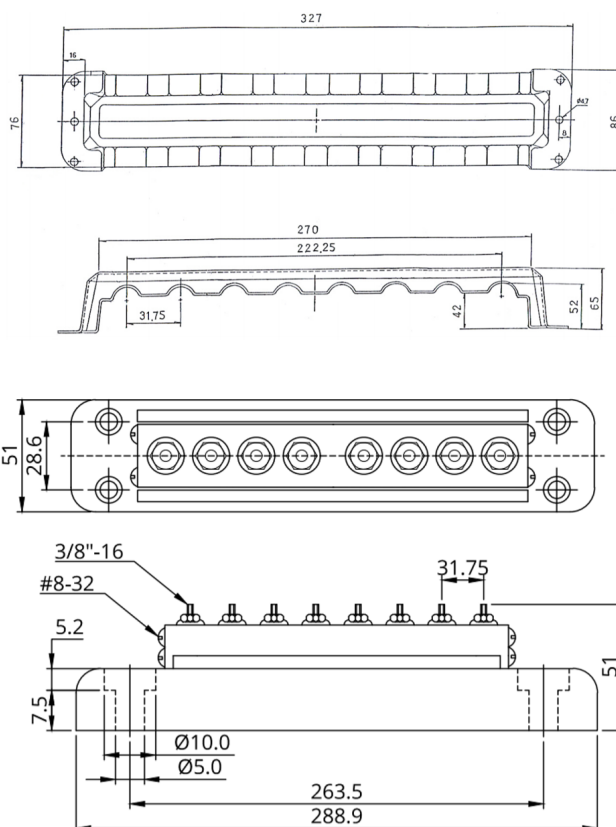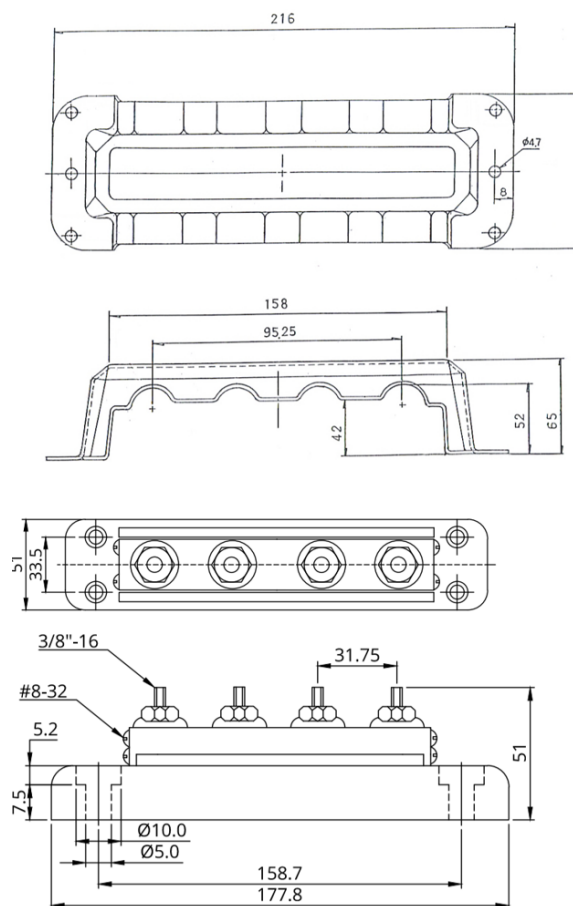

Зображення не в масштабі