

ESS DEYE РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

DEYE SPRING RW SERIES



— Простота експлуатації та обслуговування

- Автоматичне підключення до мережі акумуляторного модуля (без DIP-перемикачів)
- Підтримка віддаленого моніторингу та оновлення програмного забезпечення через інвертор Deye
- Підтримка активації зовнішнього живлення, що запобігає розрядженню акумулятора
- Дозволяє пряму підзарядку при перевищенні розряду, простий в обслуговуванні.



— Безпечний

- (LFP) Акумулятор: безпечний, довговічний, високоефективний. Наявність вбудованого автоматичного вимикача, інтелектуальної BMS. Екологічно чисті матеріали, нетоксичний модуль, що не забруднює навколишнє середовище.



— Гнучке застосування

- Підтримка макс. 32 одиниць паралельно.
- Вбудований обмежувач заряду постійного струму 10A.
- Сумісний з інверторами будь-якого бренду для заряду та розряду.
- Підходить для забезпечення енергії для резервного живлення, житлових приміщень тощо.



— Надійний

- Вбудований автоматичний вимикач, підтримка 160A заряду та 160 A розряду
- Заряд від 0°C до 55°C, розряд від -20°C до 55°C

≥6000

Циклів

32 одиниці

Максимально паралельно

70%

EOL

8 кВт

Максимальна вихідна потужність



Настінний акумулятор (низьковольтний)



Модель		RW-F16
Основні характеристики		
Тип акумулятора		LiFePO ₄
Вбудований автоматичний вимикач		125A 2P, 60Vdc
Ємність (А·год) ^[1]		314
Масштабованість		Макс. 32 шт. паралельно (макс. 512 кВт·год)
Номінальна напруга (В)		51.2
Робоча напруга (В)		44.8 ~ 57.6
Номінальна енергія (кВт·год) ^[1]		16
Корисна енергія (кВт·год@90%DOD)		14.4
Зарядка / розрядка	Макс. безперервна	160 / 160
Струм (А) ^[2]	Піковий	300 / 300 (10 сек)
Додаткові характеристик		
Рекомендована глибина розряду		90%
Розмір (Ш×В×Г, мм)		480×830×235 (без підвісного кронштейну та опори)
Приблизна вага (кг)		122
Головний світлодіодний індикатор		Світлодіод (SOC та робочий режим)
Ступінь захисту корпусу IP		IP20
Робоча температура		Заряд: 0 ~ 55°C / Розряд: -20°C~ 55°C
Рекомендована робоча температура		15°C ~ 35°C
Температура зберігання		0°C ~ 35°C
Відносна вологість		95%
Максимальна висота		≤2000м
Цикл експлуатації		≥6000 (25°C±2°C, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)
Встановлення		Настінний, підлоговий
Порт зв'язку		CAN2.0, RS485
Гарантійний термін ^[3]		5 років
Пропускна здатність ^[3]		52.5 МВт·год (25°C, 0.5C / 0.5C, 70%
Сертифікація		UN38.3, MSDS

[1] Умови випробування: 25°C±2°C, на початку експлуатації, 0.5°C заряд і 0.5°C розряд, 100% DOD.

[2] На силу струму впливають температура та SOC.

[3] Застосовуються певні умови, див. Гарантійний лист Deye.



Типові сценарії застосування

Розширення можливостей продукту

Час автономної роботи від акумулятора




RW-F16

Інвертор	2 години	3 години	4 години
SUN 12KW SG 04LP3	2 одиниці	-	3 одиниці
SUN 12KW SG 02LP1	2 одиниці	-	3 одиниці
SUN 12KW SG 05LP3	2 одиниці	-	3 одиниці
SUN 20KW SG 05LP3	3 одиниці	4 одиниці	5 одиниць

RW-F16

RW-F16

SUN 12KW SG 04LP3

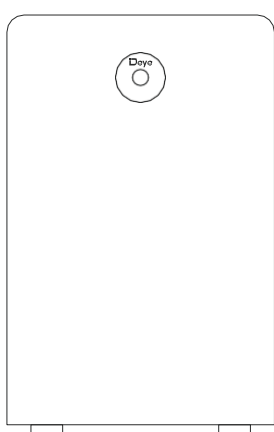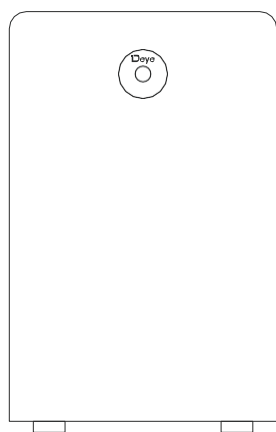





2 години

RW-F16

RW-F16

RW-F16

SUN 12KW SG 04LP3

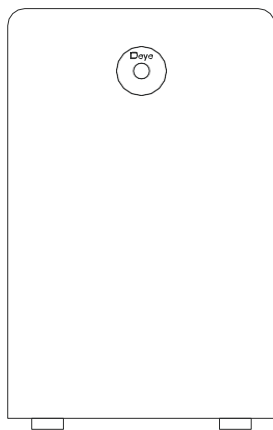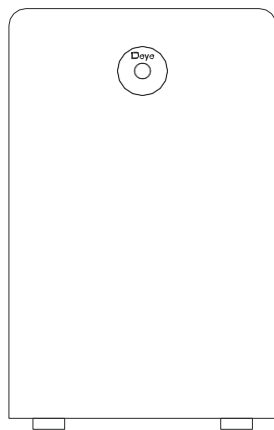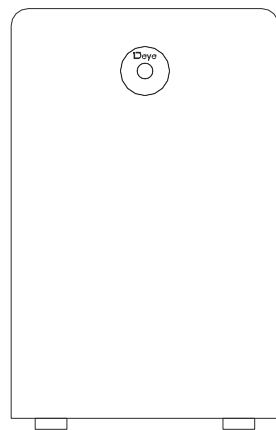

4 години



Робимо ESS кращою



Deye ESS Facebook



Deye ESS



www.deyeess.com