
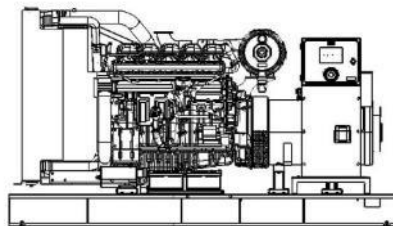



Технічні характеристики DALGAKIRAN DJ155BD**Вихідна потужність (*)**

Резервна потужність	kVA	155
	kW	124
Номінальна потужність	kVA	140
	kW	112

Розмір

	Ш x Д x В	Вага, кг	Паливний бак, л	Звуковий тиск, дБ(А) @7м.
В капоті	1200 x 3860 x 1955	2167	330	69
Відкритий	1200 x 2700 x 1500	1626	330	N/A

**Постійна потужність**

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно при середньому навантаженні до 100%. Перевантаження не допускається.

Резервна потужність

Потужність при змінному навантаженні протягом обмеженого часу. Робота в протягом 200 годин на рік при середньому навантаженні 70%. Використовується в якості резервного живлення при відключенні мережі. Перевантаження не допускається.

Номінальна потужність

Постійна потужність при змінному навантаженні. Середнє навантаження не повинна перевищувати 70%. Допускається 10% перевантаження протягом 1 години кожні 12 годин.

Двигун	Од. виміру	Значення
Виробник		BAUDOUIN
Модель		6M11G150/5
Кількість циліндрів		6
Розташування циліндрів		Рядне
Об'єм	л	6,75
Хід поршня	мм	130
Діаметр циліндра	мм	105
Ступінь стиснення		18:1
Аспірація		TURBOCHARGED AND AFTERCOOLED
Регулятор		Електронний
Система охолодження		Рідинна
Об'єм ОР	л	17
Об'єм мастила	л	17
Електрична система	Вольт	12
Швидкість / Частота 50 Hz	Об/хв	1500 rpm/ 50 Hz
Повна потужність двигуна (Standby 50 Hz)	кВ	140
Витрата пального при навант. %110 ESP 50Hz	л/год	33,4
Витрата пального при навант. %100 PRP 50Hz	л/год	30,4
Витрата пального при навант. %75 PRP 50Hz	л/год	23,1
Витрата пального при навант. %50 PRP 50Hz	л/год	15,9
Температура вихлопу на виході 50Hz	°C	550
Потік вихлопних газів 50 Hz	м3/хв	23,65
Потік повітря для горіння 50 Hz	м3/хв	8,76
Потік охолоджуючого повітря 50Hz	м3/хв	304,5

Генератор	Од. виміру	Значення
Виробник		EVOTEC
Модель		TCU228L
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності		0,8
Кількість підшипників		Один
Кількість полюсів		4
Кількість дротів		12
Регулювання напруги (сталий режим)		± %1
Клас ізоляції		H
Ступінь захисту		IP 23
Система збудження		Безщіткова
Тип з'єднання		З'єднання зіркою
Повний коеф. гармонік - без навант.		< %3
Частота	Hz	50
Вихідна напруга 50 Hz	VAC	230 / 400
Номінальна потужність (у резервному режимі) 400_50 Hz	kVA	155